

# B230T

23 m

Die T Baureihe ist für die außergewöhnliche Robustheit und Stabilität der Bühne, sowie dessen einfache und intuitive Bedienung bekannt. Die hohe Produktqualität und hervorragenden Leistungsparameter des Teleskopauslegers werden durch traditionelle und zuverlässige technische Lösungen, sowie durch ein ausgewähltes Zusammenspiel von Sonderstählen und Spezialprofilen sichergestellt.

Die innenliegende Energieführung, sowie selbstreinigende Spezialbürsten an den Teleskoprohren verhindern das Eindringen von Schmutz und Verunreinigungen.

Geschützt untergebrachte, Multifunktions-Steuerhebeln erlauben dem Bediener Bewegungen mit außergewöhnlicher Feinfügigkeit und Genauigkeit durchzuführen. Einzeln fahrbare Stützen sichern wirksamen Bodenkontakt und die Abstützung der Maschine auch auf unebenen Oberflächen.


Die Bühnen sind kompakt und leicht genug, um auf die gebräuchlichsten Chassisfahrzeuge ab 3,5t aufgebaut zu werden. Durch verschiedene Aufbauversionen werden Abstützung, Arbeitsdiagramm und Fahrzeug im jeweils besten Verhältnis optimal aufeinander abgestimmt.



DE



# B230T



## Der Lieferumfang umfasst

- Ausleger aus Rechteck-Stahlprofilen
- Innenliegende Energieführung
- Teleskopzylinder geschützt unterhalb des Teleskoparms angebracht
- Schmutzabweisende, selbstreinigende Bürsten an den Teleskoprohren
- Turmdrehung durch Drehkranz mit selbstbremsenden Getriebemotor
- Lackierung Arbeitsbühne weiß RAL 9010 und Zylinder schwarz RAL 9011
- Abdeckung aus rutschfesten Alu-Riffelblech
- Ergonomischer und bequemer Korbzutritt
- Hydraulischer Korbausgleich
- Elektrische Korbdrehung
- Aluminium- oder Glasfaserkorb
- Geschützte und funktionelle Steuerstellen
- Elektrische Steuerung mit Multifunktions-Steuerhebeln
- Proportionalsteuerung
- Fahrerhausschutzabschaltung
- Start/Stoppfunktion des Fahrzeugmotors in Korbsteuerstelle
- Variable Abstützung (fahrzeugabhängig): voll, einseitig und fahrzeugbreit
- Automatikfunktionen: Zentrierung und Grundposition
- Stützenbedienung aus Korb und Bodensteuerstelle


## Sicherheitseinrichtungen

- Sperrventile auf allen Zylindern
- Verriegelung von Stützen- und Bühnenbewegung
- Notsteuerung
- Not-Aus an allen Steuerstellen
- Wasserwaage
- Kontrollleuchten für ausgefahrene Stützen
- Konformitätserklärung (CE)

## Sonderausstattung und Zubehör auf Anfrage

- Rundumkennleuchte auf Fahrzeugkabine
- Betriebsstundenzähler
- 230V Anschluss inkl. FI Schutzschalter im Korb
- Elektrische Notpumpe
- Elektromotor 230V - 3kW
- Abstützautomatik
- Glasfaser-Korb mit Eintrittstür
- Arbeitscheinwerfer im Korb
- Sicherheitsgurt
- Werkzeugkasten unter Alu-Riffelblech
- Sonderlackierung in RAL anstelle GSR Standardfarbe
- 4 Stck. PVCunterlegplatten
- 1 kV Doppelte Isolation

Reiche Auswahl an Aufbauvarianten und Sonderausstattungen. Für detaillierte Informationen bitte Verkaufsbüro kontaktieren.

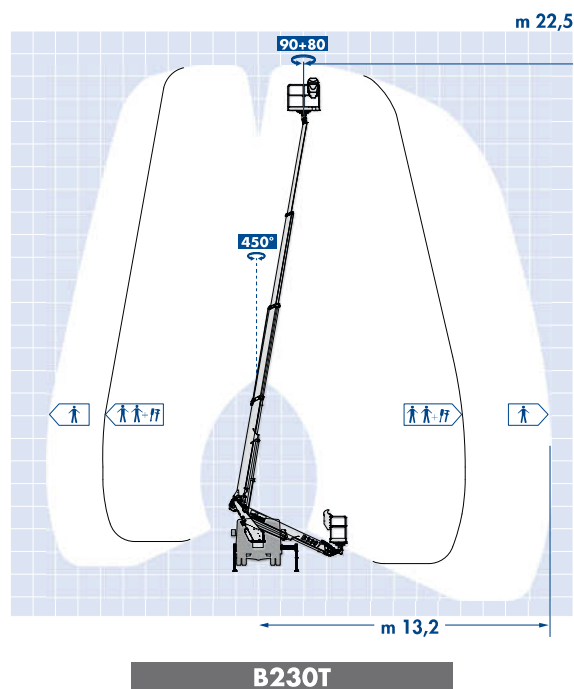

MODELL	Arbeitshöhe (m)*	Max. Reichweite (m)*	Korbtraglast (kg)	Turmdrehung (°)	Korbdrehung (°)	Gewicht min. (to)*
B230T	22,5	13,2	250/80	450	90 + 80	3,5

\* Abhängig von Fahrzeug und Aufbau



GSR SpA Via Lea Giaccaglia, 5 - 47924 Rimini (RN) - Italia  
Tel. + 39 0541 397811 - Fax + 39 0541 384491  
www.gsrspa.it e-mail: sales@gsrspa.it

Company with Quality Management System certified by DNV - ISO 9001:2008

