

## ALU150/250

### Leistungsfähiges Abgas-Absaugsystem für Mitfahrbetrieb



Das Abgas-Absaug-Schienensystem ALU150/250 ist konzipiert für den Einsatz bei Automobilherstellern, Prüfstellen, Fahrzeug-Zentren und großen Rettungswachen wenn mehrere Fahrzeuge in Reihe gestellt oder bewegt werden, aber auch an Einzelplätzen wenn große Abgasvolumenströme entstehen und Fahrzeuge bewegt werden. Das ALU150/250-Kanalsystem bietet eine Anzahl von technischen Anpassungsmöglichkeiten, wie z.B. der automatische Rückfahrbetrieb der Absaugeinheiten auf separaten Schienen (weitere Information unter: ALU FLOWLINE) oder die automatische Ablösung vom Endrohr oder ein motorbetriebener Schlauchaufzug. Manuelle Tätigkeiten können auf ein Minimum reduziert werden.

Hinweis: Bei Anlagen mit Mitfahrbetrieb der Absaugung ist ein hydraulischer Endanschlag (siehe Zubehör) am Ausfahr-Ende des Kanalsystems erforderlich.

- Hochwertige Komponenten
- Zwei standardmäßige Kanalgrößen
- Komplettes Zubehörprogramm für Absauganlagen

|                                       |                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktname</b>                    | ALU150/250                                                                                                            |
| <b>Erklärung zu technischen Daten</b> | Gerade Saugschlitzkanal ALU 150 inkl. Deckenhalter Für Längen > 50 m wenden Sie sich bitte an Ihren Nederman-Händler. |



# ALU150/250


| Beschreibung            | Modell    |
|-------------------------|-----------|
| ALU 150, Länge = 2,5 m  | 20900510* |
| ALU 150, Länge = 5,0 m  | 20900610* |
| ALU 150, Länge = 7,5 m  | 20900710* |
| ALU 150, Länge = 10,0 m | 20900810* |
| ALU 150, Länge = 12,5 m | 20900910* |
| ALU 150, Länge = 15,0 m | 20901010* |
| ALU 150, Länge = 17,5 m | 20901110* |
| ALU 150, Länge = 20,0 m | 20901210* |
| ALU 150, Länge = 22,5 m | 20901310* |
| ALU 150, Länge = 25,0 m | 20901410* |
| ALU 150, Länge = 27,5 m | 20901510* |
| ALU 150, Länge = 30,0 m | 20901610* |
| ALU 150, Länge = 35,0 m | 20901710* |
| ALU 150, Länge = 40,0 m | 20901810* |
| ALU 150, Länge = 45,0 m | 20901910* |
| ALU 150, Länge = 50,0 m | 20902010* |

\*Gerade Saugschlitzkanal ALU 150 inkl. Deckenhalter Für Längen > 50 m wenden Sie sich bitte an Ihren Nederman-Händler.

## ALU150/250

| Zubehör                                                                           |                                                         | Artikelnummer |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|
|  | Senkr.Rohranschluß DN250 ALU150/250                     | 20940410      |
|  | Schienenversteifer (2 Stck.) und Winkelprofil (2 Stck.) | 20373942      |
|  | Saugwagen für Nederman®-Absaugarme                      | 20940210      |

# ALU150/250

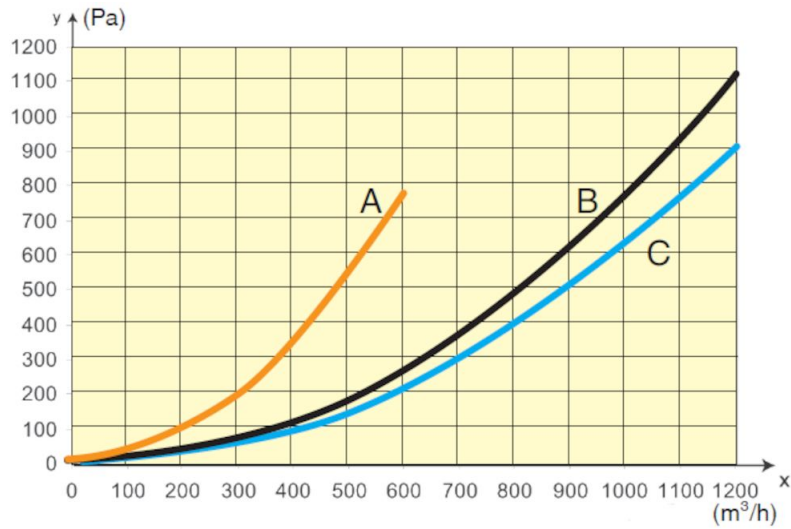


Pressure drop extraction units with

A= hose Ø 100 mm, 5 m

B= hose Ø 150 mm, 7.5 m

C= hose Ø 150 mm, 5 m

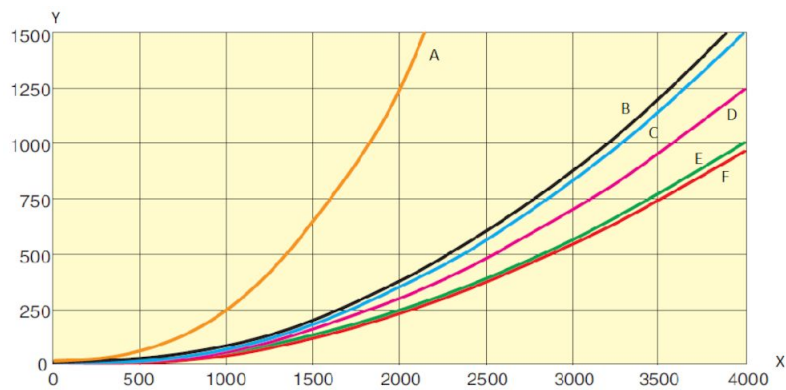

Y= Pressure drop (Pa), X= air flow (m³/h)

A = Trolley fume extractor arm

B = Top Outlet - side Ø250


C = Maxi Trolley Ø200 without hose

D = Rail end outlet ALU 250 / Ø250

E = Top outlet Ø250

F = Rail end outlet ALU 150 / Ø250

# ALU150/250

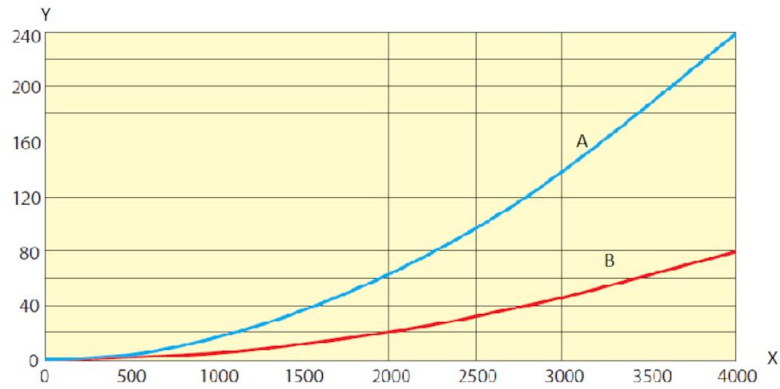

Y= Pressure drop (Pa), X= air flow (m³/h)  
 A = ALU Ø150 mm  
 B = ALU Ø250 mm