

570A

Tragbarer Staubsammler für Granulatabsaugung



Tragbarer Staubsammler 570A mit hoher Saugkapazität. Ein Trockensauger für die Sammlung von staubigem Material und Granulaten, z. B. Stahl-Grit, Sand, Grobpulver und andere staubige Materialien. Ein leistungsstarker Staubsammler, hervorragende Hochdruckleistung für die Ansaugung über lange horizontale und vertikale Entfernungen.

- Silosystem mit großen Rädern
- Schlitze für Gabelstapler
- Selbstreinigende NCF-Filter

Produktname	570A
Installation	im Freien, im Gebäude
Filterreinigungsmethode	Luftumkehr-Impuls
Applikation	Stäube, Granulat, Strahlgut/Sande
Volumen Staubbehälter (l)	146
Filterfläche (m²)	3,15 oder 5,25 modellabhängig (NCF) 0,59 (Beutel)
Filtertyp	Schlauchfilter
Anzahl der Filter	70
Gewicht (kg)	203
Schlauchdurchmesser	63
Erklärung zu technischen Daten	Mit Bodenreinigungsausstattung



Granulat



Strahlgut/Sande



Stäube



570A

Bild	Beschreibung	Filtermaterial	Schlauchtyp ¹	Druckluftbedarf	Max. Volumenstrom (m³/h)	Geräuschpegel (dB(A))	Max. Vakuum	Schlauchlänge (m)	Modell
	570A - NE74, S200	Vyon 3,15 m2	PU12	5,3 Nm³/min	318	75.0	-78	20	42157011*
	570A - NE76, S201	Vyon 3,15 m2	PU12	4,3 Nm³/min	690	78.0	-48	20	42157047*
	570A - NE96, S201, mit Gegengewichtventil	Vyon 3,15 m2	PU12	8,6 Nm³/min	660	78.0	-68	10	42157049*
	570A - NE96, S200, ohne Zubehör mit Abriebplatte im Silo	Vyon 5,25 m2	Ohne	8,6 Nm³/min	660	78.0	-68		42157086*
	570A - NE64, S200	Vyon 3,15 m2	PU12	4,3 Nm³/min	330	77.0	-68	20	42157087*

*Mit Bodenreinigungsausrüstung


¹ See table below

Schlauchtyp	Spezifikation	Temperaturbereich	Schlaucharmaturen freies Ende, Arbeitsschlauch	Schlaucharmaturen freies Ende, Anschlusschlauch	Schlauchanschluss, Arbeitsschlauch	Schlaucharmaturen, Anschlusschlauch
PU12	PUR-Schlauch, transparent mit eingegossener Stahlwendel verstärkt; geeignet für abrasive Materialien	- 40 deg. C. - + 90 Deg. C.				

570A

Zubehör		Artikelnummer
	Control S for NE 22-76	43220001
	Control S for NE 22-76	43220026
	Control S for NE86-96	43222008

570A

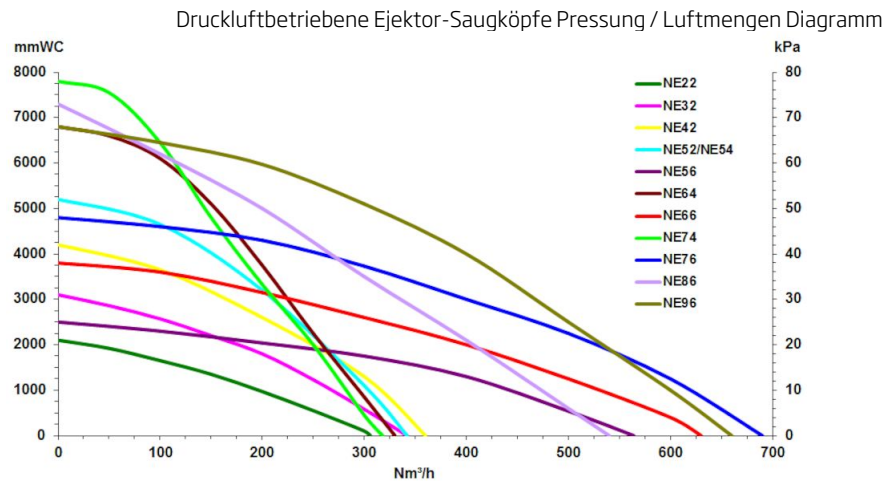

Druckluftbetriebene Ejektoren

Alle Leistungsdaten sind bezogen auf 7 bar am Saugkopf