


MagnaTrack HS

Absaugsystem für Bereitschaftsstationen mit hoher Ausrück-Frequenz

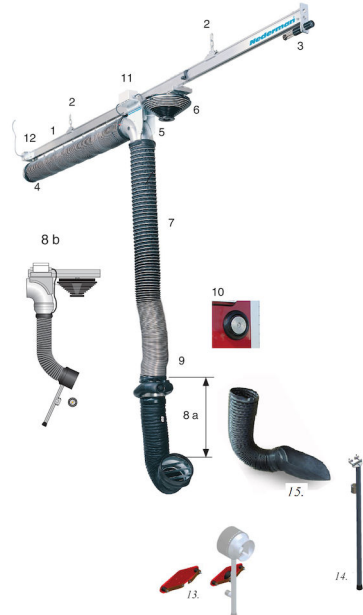

MagnaTrack HS ist das mitfahrendes laufschienegeführtes Absaugsystem für Einsatzfahrzeuge auf Einzelplätzen mit untenliegendem Auspuff-Endrohr. Die hauptsächlichen Bestandteile sind ein mehrteiliges Aluminium-Laufschieneprofil mit Kettenaufhängungen, der Horizontalschlauch mit Übergang zum Rohrleitungssystem und ausfahrseitigem Anschlagdämpfer. Die Absaugeinheit als Laufwagen mit Vertikal-Saugschlauch verfügt über einen Balancer für den Schlauchauszug. Ein Magnetstutzen dient der Ankopplung an das Fahrzeug. Das System besitzt eine elektronische Ablöseautomatik in Verbindung mit der Standard-Ankerplatte. Die Stromversorgung 24 VAC / 5 VA erfolgt über den im Lieferumfang enthaltenen Transformator. Lieferlängen von 3,5 - 18 m

- Kapazität: 1 Fahrzeug/System
- Abgasrohr: hohe oder tiefe Endrohre
- Hohe Austragsgeschwindigkeit: bis zu 25 km/h
- Für Rückwärtige Einfahrt oder Durchfahrt
- Optionale automatisches Start-/Stoppvorrichtung:
 - Praktische Ventilatorsteuerung (Start/Stop)
 - Sichere Regelung der Luftqualität (die Belüftung an der Quelle startet automatisch sobald der Fahrzeugmotor startet)
 - Einfache Programmierung
 - Genehmigung für Funkgeräte gemäß EU-Direktiven, FCC (USA) und IC (Kanada)

Produktname	MagnaTrack HS
-------------	---------------



MagnaTrack HS

Bild	Beschreibung	Durchmesser, Schlauch (mm)	Schlauchlänge (m)	Modell
	MagnaTrack Horizontal 3,5 m (12')	160		20804164*
	MagnaTrack Horizontal 5,9 m (20')	160		20804264*
	MagnaTrack Horizontal 9,5 m (32')	160		20804364*
	MagnaTrack Horizontal 11,8 m (39')	160		20804464*
	MagnaTrack Horizontal 15,3 m (51')	160		20804564*
	MagnaTrack Horizontal 17,7 m (59')	160		20804664*
	MagnaTrack Horizontal 7,0 m (23')	160		20806864*
	MagnaTrack Absaugeinheit Ø 130 mm, 3 m vertikal	130	3	20801564**
	MagnaTrack Absaugeinheit Ø 130 mm, 4 m vertikal	130	4	20801664**
	MagnaTrack Absaugeinheit Ø 160 mm, 3 m vertikal	160	3	20801764**
	MagnaTrack Absaugeinheit Ø 160 mm, 4 m vertikal	160	4	20801864**
	Komplette Absaugeinheit, Ø 160 für High-Level-(HL)-Abgasrohr	160	2	20801964


*Einschließlich: Führungsschiene (1), Montagehalter für 2,4 m Distanz (2), Stoßdämpfer (3), Horizontalschlauch (4), Wandler (12)

**Einschließlich: Wagen (5), Balancer (6), vertikaler Schlauch (7), elektromagnetische Baugruppe (9), Ankerplatte (10), Trennkasten (11)

MagnaTrack HS



Zubehör		Artikelnummer
	MagnaSystem Düse Standard, Ø 160, niedriges Niveau	20802164
	MagnaSystem Düse, Ø 160, (6'') HB 600, niedriges Niveau	20802264
	MagnaSystem Düse Ø130 (5'') HB 600 niedriges Niveau	20802364
	MagnaSystem Düse Ø160 (6'') HB 900 niedriges Niveau	20802464
	Scoop-Düse HB 600 LL	20814263
	Scoop-Düse HB 600 LL	20814463
	Funksender Fahrzeuge GHz	20376723
	Funkempfänger GHz	20376724
	Handheld radio transmitter GHz	20376725
	Programmier-Kit für Funksystem	20376726
	Scheuerschutz-Manschette Set à 2St	20374428
	Ankerplatte, 3-teilig für FW-Fahrz.	20371868
	Konsolen-Set für HL-Saugeinheit	20374364
	Handgriff-Verlängerung	20374359

MagnaTrack HS

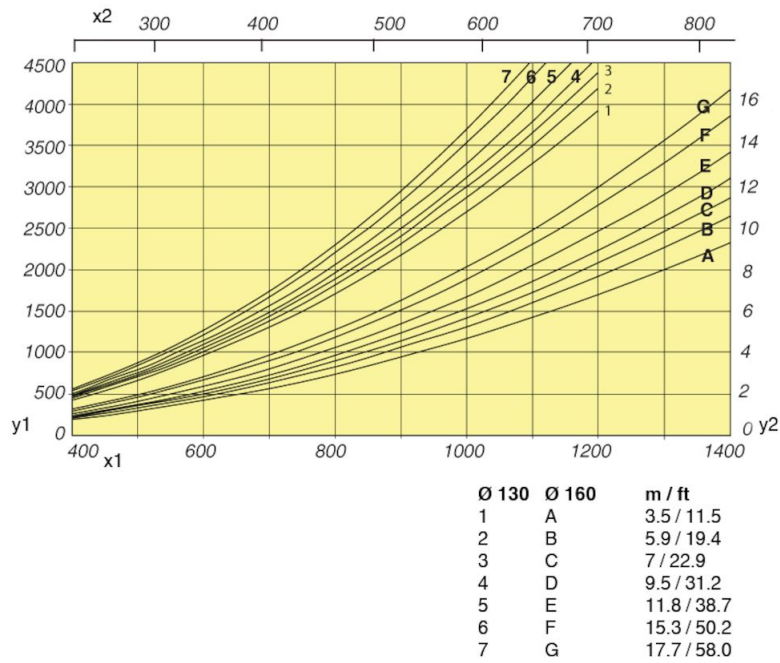

y1: Pa, x1: m³/h, x2: CFM y2: W.C



MagnaTrack HS

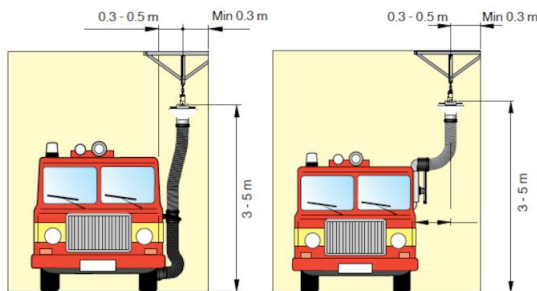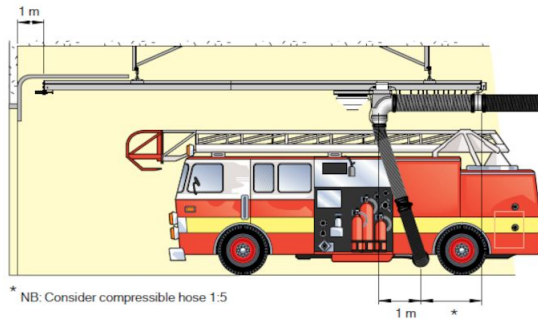

Lenght of rail, m	No. of brackets
3.5	2
5.9	3
7	4
9.5	4
11.8	5
15.3	7
17.7	9

N.B. The nozzle for high level (HL) exhaust pipes must be installed at a higher level than the exhaust pipe. The nozzle must be pulled downwards at connection, which will activate the balancer.

MagnaTrack HS

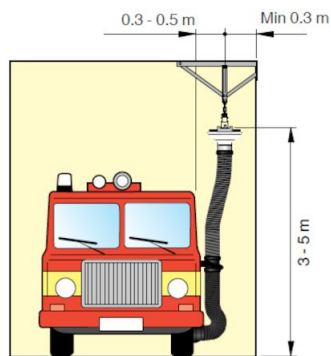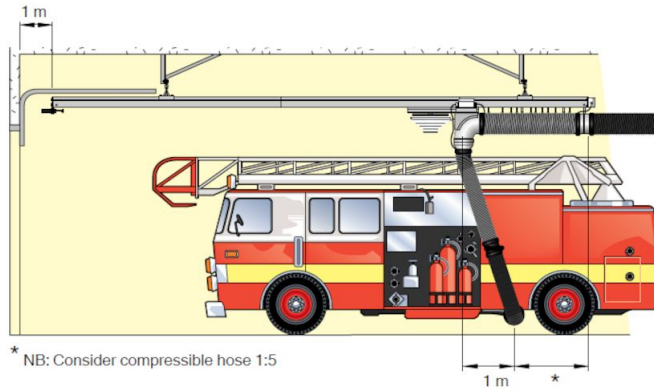

Lenght of rail, m / ft	No. of brackets
5.9 / 19.4	3
7 / 22.9	4
9.5 / 31.2	4
11.8 / 38.7	5