

NOM 11

Ölnebelfilter



Entwickelt für Schleif- und Läppanwendungen, Stanz- und Pressmaschinen, Waschmaschinen, Wasserstrahlschneiden und viele weitere. In allen Bearbeitungs- und Verarbeitungsprozessen mit Ölnebelaustritt kommen diese Filtereinheiten mit einem an alle Maschinen angeschlossenen Rohrsystem perfekt ein. Alle Einheiten sind mit Manometern für die Filterkontrolle ausgestattet. Geeignet für Ölnebel von Emulsionen.

- Geringe Wartungskosten
- Selbstreinigendes Filtersystem
- Leicht zu installieren
- Hohe Filtereffizienz
- Kompaktes, platzsparendes Design

Produktname	NOM 11
Lautstärke (dB(A))	66,4
Schutzklasse	IP 55
Abscheidegrad des Filters (%)	97,5
Truckluftgebrauch	Nein
Druckluftverbrauch	Nein
Installation	im Gebäude
Material	Gehäuse aus ölbeständigem und beschichtetem Blech
Geeignet für explosionsfähigen Staub	False
Recyclingfähigkeit (%)	86
Filterfläche (m²)	8.5
Kapazität (Max Volumenstrom m³/h)	1100
Betriebstemperatur	5-60°C
Frequenz (Hz)	50
Filtertyp	Patronenfilter
Anzahl der Filter	1
Filtermaterial	Glasfaser / Polyester
Leistung (kW)	0,75



NOM 11


Beschreibung	Spannung (V)	Anzahl der Phasen	Stromstärke (A)	Gewicht (kg)	Modell
NOM 11	230	1	5,7	148	12621768
NOM 11, HEPA	400/230	3	1,7/2,9	153	12622268*
NOM 28 (ohne Ventilator)				136	12622668**
NOM 11 (ohne Ventilator)				131	12622568***
NOM 11	230	1	5,7	153	12621868*
NOM 11	400/230	3	1,7/2,9	148	12622168

*Inkl. HEPA-Filter mit 16-m²-Filterfläche mit 99,97 % Effizienz.


**Lieferung ohne Ventilator. Inkl. HEPA-Filter mit 16-m²-Filterfläche mit 99,97 % Effizienz.

***Lieferung ohne Ventilator.

NOM 11

Zubehör		Artikelnummer
	FMS 1,6 - 2,5	14502237
	Schalldämpfer NOM 11	12373649
	Behälter für NOM 11, 18 und 28	12373651
	Schlauch mit Anschluss+Syphon	12373652
	Vorfilter 8,5 m² NOM 11	12373654
	HEPA 16 m² NOM 11	12373646
	Grobvorfilter	12376294


NOM 11

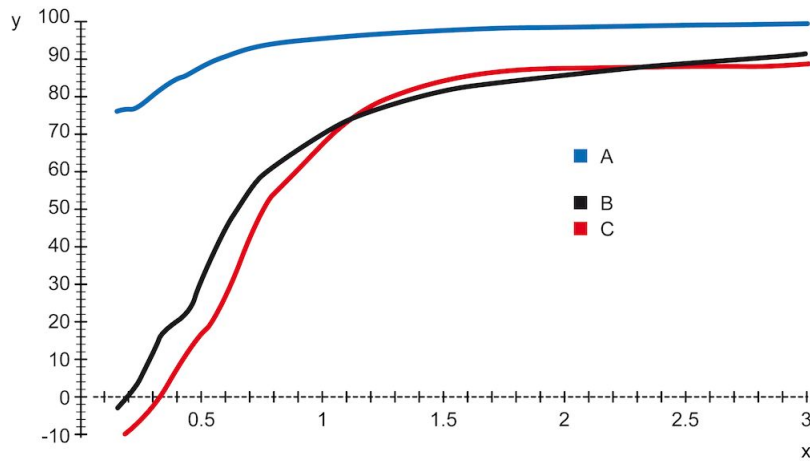

Y = Efficiency (%), X = Particle size (μm)

A = NOM filter, B = Centrifugal filter A, C = Centrifugal filter B

Efficiency of NOM main filter compared to typical centrifugal filters, tested with DOP.

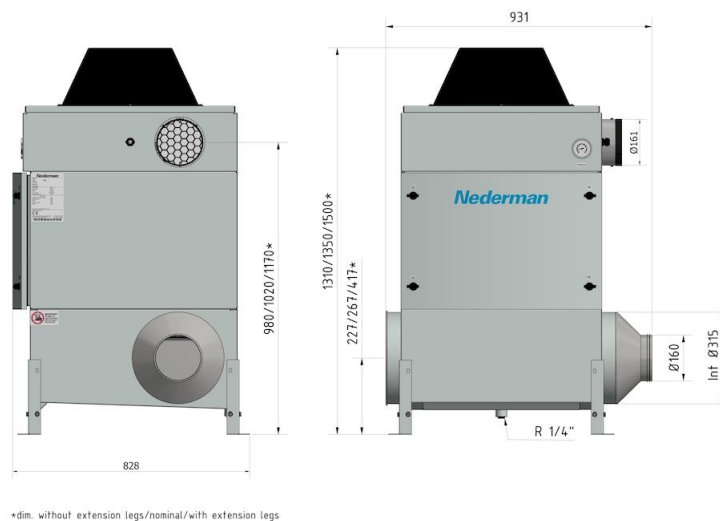

*dim. without extension legs/nominal/with extension legs

NOM 11

